

Vibrační desky

weberm

Symbol pokroku

Vibrační deska CF 2

Vibrační deska CF 2 je vybavena mnoha významnými prvky standardní výbavy i volitelného příslušenství, které zajišťují spolehlivost stroje a zvyšují produktivitu zhutňování zeminy nebo živičných povrchů.

Klidný chod stroje spolu s vysokou hodnotou odstředivé síly (přes 12 kN) umožňují zhutňování velkých ploch ve velmi krátké době. Zaoblené hrany hutnicí desky zaručují hladkost výsledného povrchu. Volitelné příslušenství (velkokapacitní nádrž na vodu a přepravní podvozek) ještě zvyšuje výjimečnou univerzálnost stroje. Pod novými tvary tohoto stroje se skrývá mnoho dalších praktických detailů.



Vibrační deska CF 2
s volitelným systémem skrápění a přepravním podvozkem.

Přednosti

- ▶ Sklopná rukojeť umožňuje snadnou přepravu.
- ▶ Kryt klínového řemene.
- ▶ Odstředivá spojka.
- ▶ Ochranný rám stroje ve standardní výbavě.
- ▶ Vyšší rychlost pojezdu zajišťuje zvýšenou produktivitu hutnění.


Nabídka volitelného příslušenství

Plastová tlumicí deska, systém vodního skrápění, přepravní podvozek.

Technické údaje

Typ		CF 2	CF 2 Hd
Provozní hmotnost dle CECE	kg	80	80
Odstředivá síla	kN	12	12
Frekvence	Hz	98	98
Šířka hutnicí desky	mm	440	440
Výrobce a typ motoru		Robin EX 17	Honda GX 160
Druh motoru		Čtyřdobý, zážehový	Čtyřdobý, zážehový
Max. výkon dle DIN 70020	kW (ks)	4,2 (5,7)	4,0 (5,5)
Provozní otáčky motoru	1/min	3600	3600
Rychlost pojezdu	m/min	20	20

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu těchto údajů.

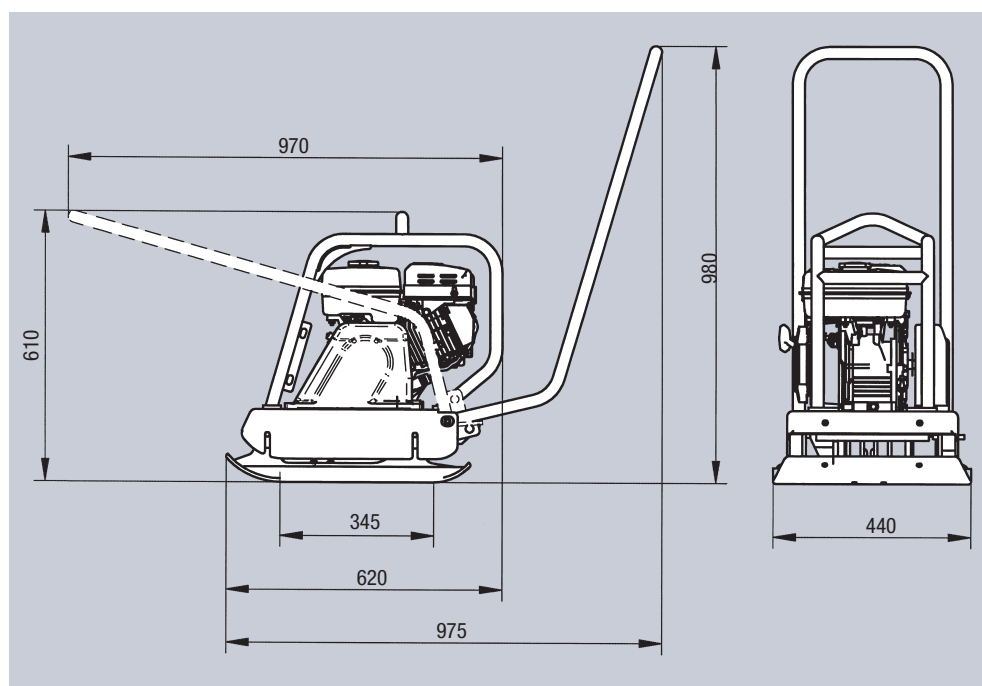

Rozměry v mm.

