

Vibrační desky

weberm

Symbol pokroku

CF

Vibrační deska CF 3

Vibrační deska CF 3, která se chlubí hodnotou odstředivé síly 18 kN a šířkou hutnicí desky 500 mm, nabízí zcela nový vzhled a moderní pojetí konstrukce. Nová konstrukce vibrační desky se vyznačuje rychlým a účinným hutněním, skvělými provozními parametry a ukázkově jednoduchou obsluhou.

Použité zážehové a vznětové motory jsou voleny tak, aby byly schopny plnit na stavbách všechny na ně kladené požadavky. Tak jako všechny stroje vyrobené firmou Weber MT, nabízí i vibrační deska CF 3 kombinaci robustní a spolehlivé konstrukce se skvělým poměrem ceny a výkonu.



Vibrační deska CF 3
s volitelným systémem skrápění a přepravním podvozkem.



Přednosti

- ▶ Sklopná vodící rukojeť umožňuje snadnou práci a šetří prostor při přepravě.
- ▶ Robustní ochranný rám zabraňuje poškození stroje. Verze se vznětovým motorem je vybavena krytem motoru.
- ▶ Rychlé nakládání stroje (zvláště při použití vysoko zdvižného vozíku).
- ▶ Kryt klínového řemene je ze všech stran zcela uzavřen a chrání před poškozením klínový řemen i odstředivou spojku.
- ▶ Přepravní podvozek (volitelná výbava) se zajišťovací pojistkou usnadňuje přepravu.
- ▶ Vysoká rychlost pojezdu zvyšuje produktivitu hutnění.


Nabídka volitelného příslušenství

Plastová tlumicí deska, systém vodního skrápění, přepravní podvozek.

Technické údaje

Typ		CF 3	CF 3 R	CF 3 Hd
Provozní hmotnost dle CECE	kg	144	99	97
Odstředivá síla	kN	18	18	18
Frekvence	Hz	90	90	90
Šířka hutnicí desky	mm	500	500	500
Výrobce a typ motoru		Lombardini 15 LD 225	Robin EX 17	Honda GX 160
Druh motoru		Vznětový	Čtyřdobý, zážehový	Čtyřdobý, zážehový
Max. výkon dle DIN 70020	kW (ks)	3,5 (4,7)	4,2 (5,7)	4,0 (5,5)
Provozní otáčky motoru	1/min	3000	3000	3000
Rychlost pojezdu	m/min	24	24	24

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu těchto údajů.

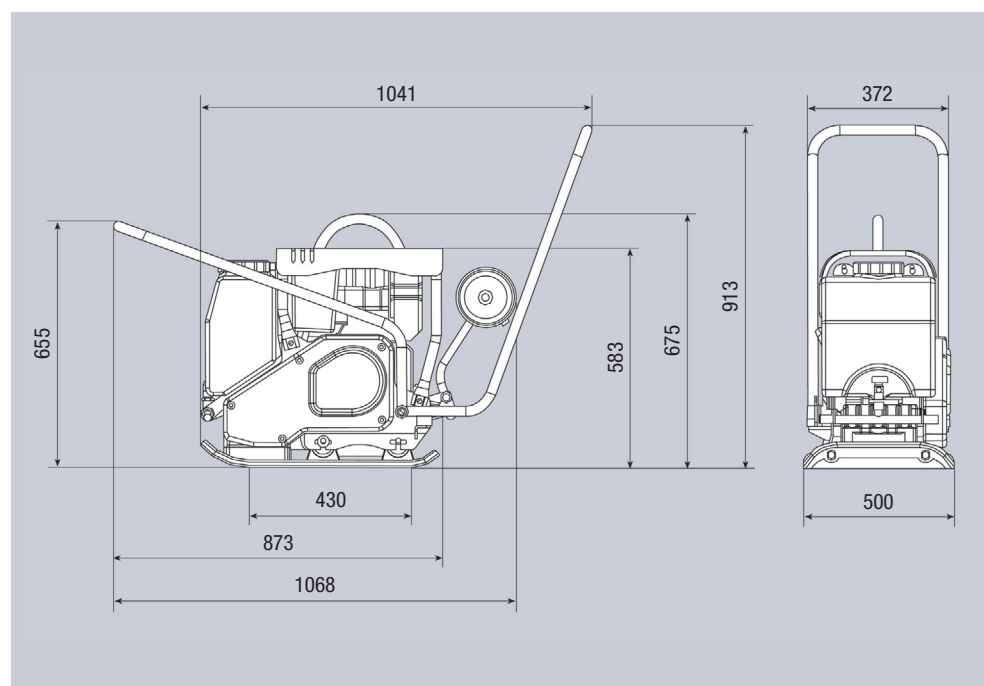

Rozměry v mm.

