

Reverzní vibrační desky

weber *mt*

Symbol pokroku

CR

Vibrační deska CR 1

Vibrační deska CR 1 poskytuje komfortní hydraulické ovládání, možnost změny směru pohybu a mnohé další významné výhody. Tyto přednosti vytvářejí z tohoto nejnižšího modelu ve výrobní řadě Weber MT ideální stroj jak pro vlastníky půjčoven mechanizace, tak pro profesionální uživatele.

S hodnotou odstředivé síly 20 kN, šířkou hutnicí desky 400 mm a účinnou hloubkou hutnění až 30 cm (v závislosti na typu zeminy) je CR 1 univerzálním strojem, který má díky vysoké rychlosti pojezdu velkou užžitnou hodnotu a vyšší produktivitu práce. Vibrační desky CR 1 jsou vybaveny zážehovým nebo vznětovým motorem.

Přednosti

- ▶ Možnost pohybu vpřed i vzad.
- ▶ Hydraulické ovládání s plynulou regulací zajišťuje přesné ovládání i za nepříznivých podmínek.
- ▶ Robustní ochranný rám zabraňuje poškození stroje. Verze se vznětovým motorem je vybavena krytem motoru.
- ▶ Odstředivá spojka s automatickým seřizováním znamená nižší potřebu údržby.
- ▶ Velké pevné závěsné oko umožňuje rychlé nakládání stroje (zvláště při použití vysokojezdového vozíku).

Nabídka volitelného příslušenství

Plastová tlumicí deska, přepravní podvozek.



CR 1 R



Reverzní vibrační desky




Symbol pokroku

Technické údaje

Typ		CR 1	CR 1 R	CR 1 Hd
Provozní hmotnost dle CECE	kg	118	104	103
Odstředivá síla	kN	20	20	20
Frekvence	Hz	100	100	100
Šířka hutnicí desky	mm	400	400	400
Výrobce a typ motoru		Lombardini 15 LD 225	Robin EX 17	Honda GX 160
Druh motoru		Vznětový	Čtyřdobý, zážehový	Čtyřdobý, zážehový
Max. výkon dle DIN 70020	kW (ks)	3,4 (4,7)	4,2 (5,7)	4,0 (5,5)
Provozní otáčky motoru	1/min	3000	3000	3000
Rychlost pojezdu	m/min	0 - 20	0 - 20	0 - 20

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu těchto údajů.

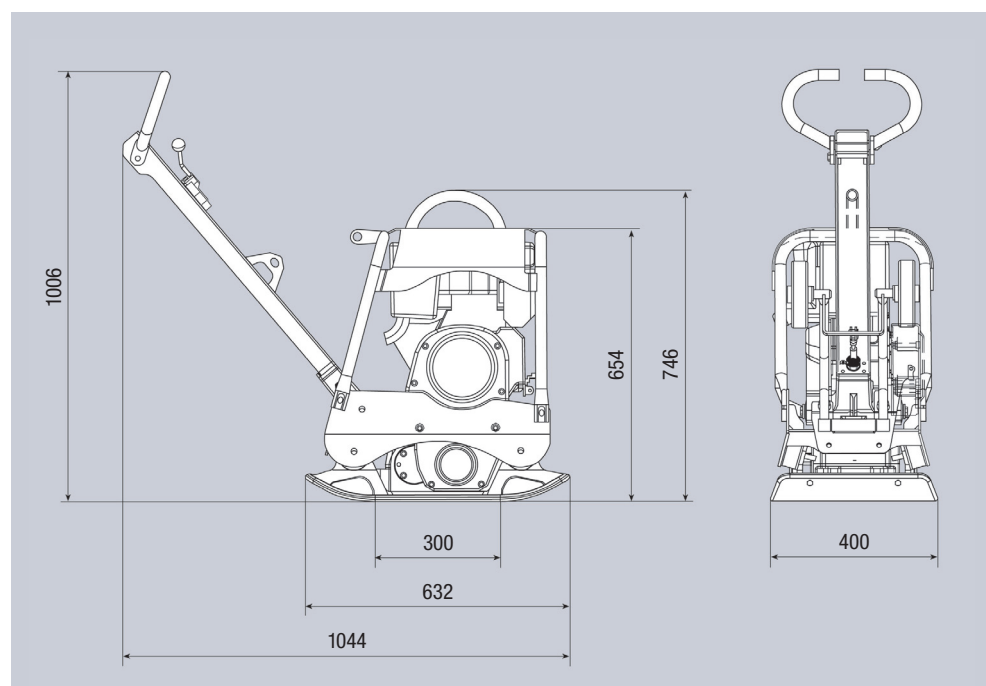

Rozměry v mm.



**PHOENIX
ZEPPELIN**

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o., Lipová 72, 251 70 Modletice
tel.: 266 015 290, 724 062 852, 602 376 172, fax: 266 015 360