

Reverzní vibrační desky

weberm

Symbol pokroku

CR

Vibrační deska CR 2

Optimální zhutňování písku, šterku, živice nebo dlažby? S novou výkonnou vibrační deskou CR 2 od firmy Weber MT to není žádný problém.

Konstrukční firma Weber MT navrhli vibrační desku CR 2 tak, aby byla zvláště vhodná pro zhutňování živichých povrchů. Pro zhutňování dlažby je možné vibrační desku typu CR 2 vybavit samoupínací tlumicí podložkou. V závislosti na charakteru zeminy je možné s vibrační deskou typu CR 2 dosáhnout hloubky zhutnění až 35 cm.

Přednosti

- ▶ Pohyb směrem vpřed i vzad.
- ▶ Přesná práce díky plynulému hydraulickému ovládání.
- ▶ Nastavování otáček motoru pomocí páky umístěné na vodící tyči.
- ▶ Odolný trubkový rám chrání motor před poškozením. U provedení se vznětovým motorem navíc kryt motoru.
- ▶ Odstředivá spojka s automatickým seřizováním znamená nižší potřebu údržby.
- ▶ Velké pevné závěsné oko umožňuje rychlé nakládání stroje (zvláště při použití vysoko zdvižného vozíku)

Nabídka volitelného příslušenství

Plastová tlumicí deska, přepravní podvozek.



CR 2 R



Reverzní vibrační desky


weberm

Symbol pokroku

Technické údaje

Typ		CR 2	CR 2 R	CR 2 Hd
Provozní hmotnost dle CECE	kg	145	132	131
Odstředivá síla	kN	25	25	25
Frekvence	Hz	100	100	100
Šířka hutnicí desky	mm	450	450	450
Výrobce a typ motoru		Lombardini 15 LD 225	Robin EX 17	Honda GX 160
Druh motoru		Vznětový	Čtyřdobý, zážehový	Čtyřdobý, zážehový
Max. výkon dle DIN 70020	kW (ks)	3,4 (4,7)	4,2 (5,7)	4,0 (5,5)
Provozní otáčky motoru	1/min	3000	3000	3000
Rychlost pojezdu	m/min	0 - 15	0 - 15	0 - 15

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu těchto údajů.

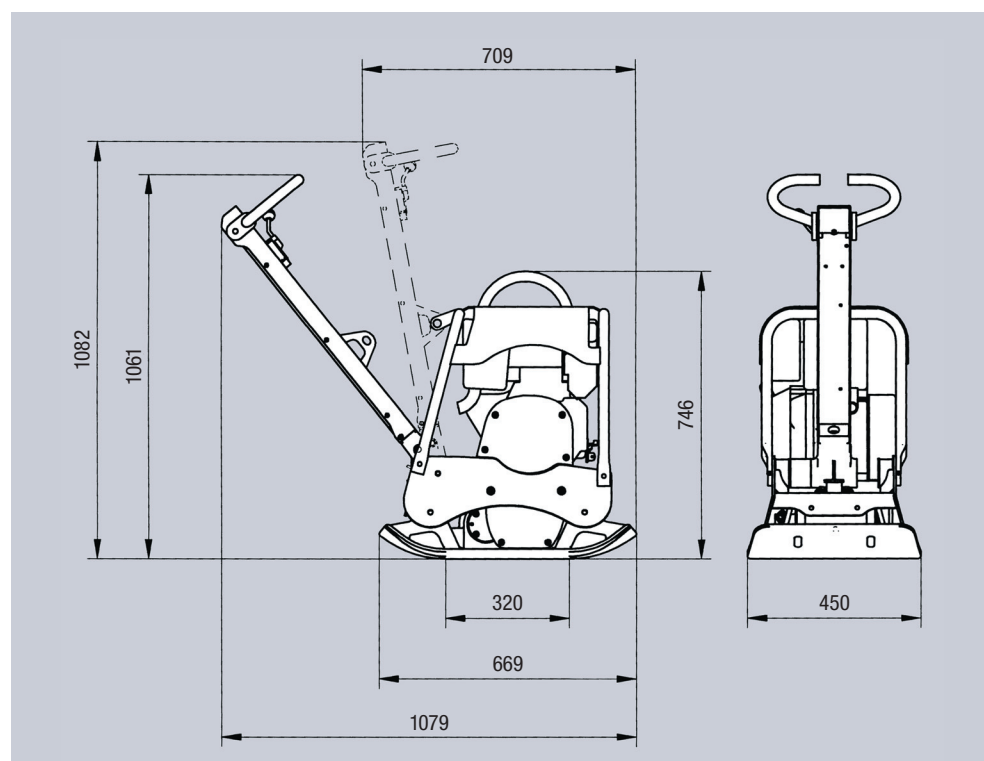

Rozměry v mm.



CR 2



CR 2 R

**PHOENIX
ZEPPELIN**

 Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o., Lipová 72, 251 70 Modletice
 tel.: 266 015 290, 724 062 852, 602 376 172, fax: 266 015 360