

Cat[®] FDAO SYN[™]

Syntetický olej pre koncové prevody a nápravy
pevných dumprov a veľkých pásových dozérov.

Viacrozsahový



Odporúčané použitie

- Preferované mazanie pre kolesá, diferenciály a koncové prevody pevných dumprov Cat a dozérov D11R, ktoré sú vystavené vysokým zaťaženiám
- Cat FDAO[™] je nový olej pre koncové prevody a nápravy, ktoré v minulosti vyžadovali mazacie prostriedky TO-4 a neobsahujú frikčný materiál


Objavte dôležitý rozdiel

Olej Cat FDAO SYN vyvinula, odskúšala a schválila spoločnosť Caterpillar, takže dosahuje najvyššiu úroveň, ako všetky originálne náhradné diely Cat.

- Predĺžené intervaly výmeny – V koncových prevodoch pevných dumprov predlžuje intervaly až trojnásobne, v porovnaní s olejmi Cat TDTO[™] a TO-4.
- Minimálne penenie – Receptúra chráni proti škodlivým účinkom vzduchu v oleji.
- Dlhšia životnosť ložísk a prevodov – Olej preukázal schopnosť dvojnásobne predĺžiť životnosť ložísk a až štvornásobne v prevodoch oproti olejom TDTO a TO-4 používaným v koncových prevodoch pevných dumprov.

ZEPPELIN[®] **CAT[®]**

Predĺžené intervaly výmeny s FDAO SYN (koncové prevody pevných dumphov Cat)

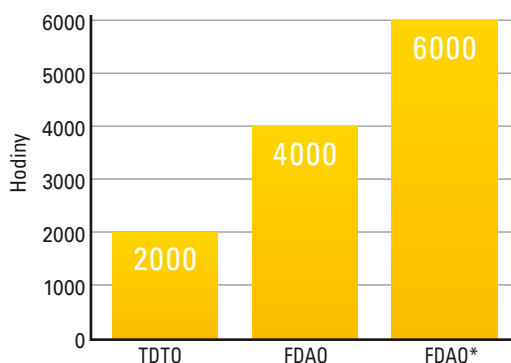

* Vyžaduje služby programu S-O-S

Typické vlastnosti*

Stupeň viskozity SAE	Viacrozsahový
Stupeň viskozity ISO	320
Test Caterpillar	FD-1
Hustota, API (ASTM D287)	33,4
Bod vznietenia, °C (ASTM D92)	246 (474) min.
Bod kvapalnosti, °C (ASTM D97)	-36 (-38)
Viskozita	
Brookfield cP pri -20 °C (ASTM D2983)	34 100
Brookfield cP pri -30 °C (ASTM D4684)	131 200
Kinematická cStpri 40 °C (ASTM D445)	320
Kinematická cStpri 100 °C (ASTM D445)	31,6
Index viskozity (ASTM D2270)	138
Medený pásik (ASTM D130, 2 hod pri 100 °C)	1A

* Uvedené hodnoty sú typické a nemali by sa používať ako kvalitatívne parametre pre prijatie alebo odmietnutie produktu. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Program S-O-SSM na včasné zistenie problému

Chráňte svoju investíciu programom analýzy oleja Cat S-O-S, najlepším diagnostickým nástrojom pre vaše stroje. Program S-O-S vám pomôže zistiť hroziace problémy skôr, ako spôsobia veľké škody a drahé, neplánované prestoje.

Filtre Cat – komplexná ochrana pre váš motor

Kvapaliny Cat kombinujte s filtermi Cat, čím dosiahnete najvyššiu úroveň kontroly znečistenia a ochrany pre váš stroj. Filtre Cat odporúčame pre všetky stroje Cat.

Zdravie a bezpečnosť

Používanie tohto produktu za normálnych podmienok nepredstavuje riziko poškodenia zdravia. Nadmerné vystavenie účinkom môže spôsobiť podráždenie očí, pokožky alebo dýchacích ciest. Dodržujte primerané hygienické zásady. Pred použitím produktu si prečítajte bezpečnostný list produktu (MSDS). Kópiu MSDS nájdete na internetovej stránke www.catmsds.com, alebo na www.zeppelin.sk/karty-bezpecnostnych-udajov/

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA CAT PREDSTAVUJÚ SVETOVÚ TRIEDU PODPORY PRODUKTŮ.

Ponúkame vám správne diely a servisné riešenia na mieste a v čase, keď to potrebujete.

Sieť obchodných zastúpení Cat s odborne vyškoleným personálom dokáže udržiavať váš strojový park prevádzkyschopný, pre maximálnu návratnosť vašich investícií.

LET'S DO THE WORK.™



PEHP9570-04
www.zeppelin.sk

© 2014 Caterpillar. Všetky práva vyhradené. Cat, Caterpillar, príslušné logotypy, „žltá Caterpillar“ a grafický štýl korporácie a produktov sú ochranné značky Caterpillar a nesmú byť použité bez súhlasu.

Obchodní zástupcovia servisu – PSSR

BA	0903 530 459	jano.david@zeppelin.com
ZA	0903 564 921	milos.lucan@zeppelin.com
BB	0903 704 247	frantisek.stancek@zeppelin.com
KE	0903 804 823	pavol.havasi@zeppelin.com
SR	0910 859 013	michal.zosiak@zeppelin.com
SR	0903 901 328	jergus.omasta@zeppelin.com

ZEPPELIN®

CAT®