

Reverzní vibrační desky

webermt

Symbol pokroku

CR

CR 10



Třída sama o sobě!

Vývojem vibrační desky CR 10 vytvořil Weber MT nový, výkonný stroj „Velkého formátu“: odstředivá síla 100 kN, tříválcový vznětový motor Lombardini s výkonem 19,5 kW (26,5 ks) a provozní hmotnost 900 kg. Vibrační deska CR 10 s plně hydraulickým pohonem vibrátoru nastavuje nová měřítko v kvalitě a použitých technologiích. CR 10 se ideálně uplatní při výstavbě komunikací, terénních úpravách a stavbě inženýrských sítí.

10 dobrých důvodů pro CR 10:

- Vysoký výkon motoru. Výhoda: dostatečná výkonová rezerva.
- Ovládání zapínání a vypínání vibrací tlačítkem. Výhoda: motor se spouští s vypnutými vibracemi a při krátkých přestávkách v práci ho není nutné zastavovat.
- Modul startéru s dalšími funkcemi: počítadlo provozních hodin, kontrolky a sledování provozního stavu motoru (tlak oleje, napětí akumulátoru, teplota motoru a zanesení vzduchového filtru). Výhoda: pokud některý ze sledovaných systémů nepracuje správně, motor se zastaví. Takže je možné závadu odstranit dříve, než dojde k závažnému poškození stroje.
- Nastavení frekvence vibrace. Výhoda: pomůže obsluze při hutnění v obtížných podmínkách, zvláště při hutnění obtížně hutnitelných materiálů.
- Plynulé hydraulické ovládání pojezdu vpřed a vzad otočným ovladačem. Výhoda: snadné, pohodlné řízení a ovládání.
- Nouzové vypínací tlačítko na držadle s funkcí "mrtvého muže". Výhoda: stroj se dá v nouzové situaci rychle zastavit.
- Motor opatřený krytem. Výhoda: optimální ochrana motoru a dalších důležitých částí před poškozením a nečistotami.
- Ochrana před vandaly. Výhoda: modul spouštěče a víka pro přístup k místům údržby jsou uzamykatelná a chrání stroj před neoprávněnou manipulací.
- Uzavřená samočisticí hutnicí deska má hydraulické komponenty umístěné uvnitř. Výhoda: na hutnicí desce se nemůže hromadit žádný materiál. Součásti hydraulického pohonu jsou chráněny před poškozením.
- Výškově nastavitelná vodící tyč. Výhoda: přizpůsobí se výšce obsluhy.

CR

Reverzní vibrační desky

weberm**Symbol pokroku**

Technické údaje vibrační desky CR 10

Typ		CR 10
Provozní hmotnost dle CECE včetně standardních přídatných desek	kg	900
Odstředivá síla	kN	100
Frekvence	Hz	52
Pohon		hydraulický
Šířka hutnicí desky	mm	700* / 800 / 950**
Druh a výrobce motoru		Vznětový Lombardini
Typ motoru		LDW 1003 (kapalinou chlazený)
Max. výkon dle DIN 70020	kW (ks)	19,5 (26,5)
Rychlost pojezdu	m/min	0-27
Stoupavost (závisí na podkladu)	%	30

Vybavení:

Elektrický spouštěč.
Vázací oka a sklápěcí zvedací oko
usnadňují přepravu.


K dispozici je toto volitelné příslušenství:

Přídavné desky.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu
těchto údajů.

* Pracovní šířka může být snížena demontáží přídatných desek.

** S přídatnými deskami 2 x 125 mm (volitelné příslušenství).

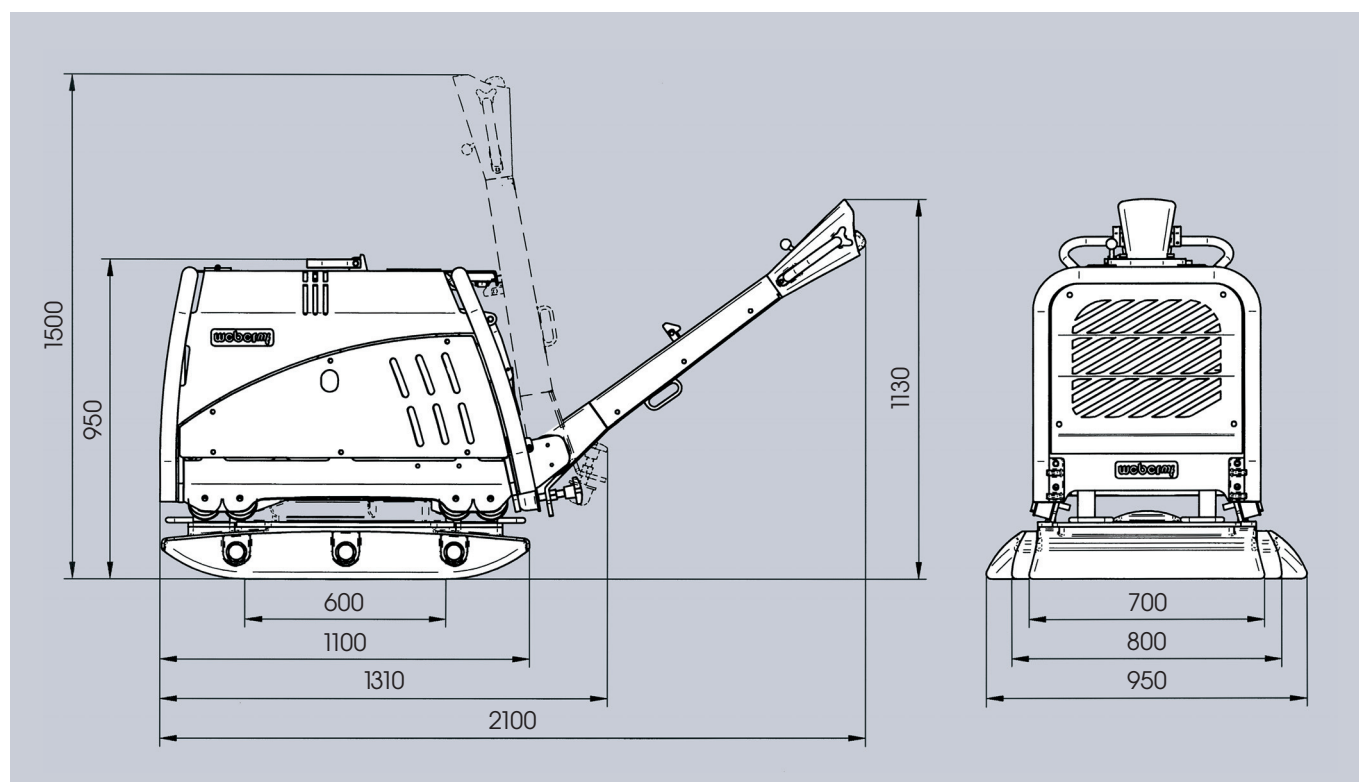

**PHOENIX
ZEPPELIN**

Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o., Lipová 72, 251 70 Modletice
tel.: 266 015 290, 724 062 852, 602 376 172, fax: 266 015 360